



...unsere Technik
dient der Umwelt

60 t Presskraft
bei geringer Bauhöhe


60 S

Die Modellreihe DIXI 60 S mit ihrer geringen Bauhöhe von 2,17 m und einer Presskraft von 60 t macht die Presse zum idealen Partner bei allen volumen-reduzierenden Prozessen. So viel Leistung in so kompakter Form sucht seinesgleichen. Die DIXI 60 S, mit einer Presskraft von 60 t, erreicht Ballengewichte von bis zu 500 kg. Es ist kein Umpressen der Ballen in der Entsorgungskette notwendig. Dies macht die Pressballen besonders interessant für die Vermarktung der Wertstoffe. Das Pressen von Folie und Kartonage oder anderen pressbaren Materialien machen diese Maschinen zu einem wirtschaftlichen und zuverlässigem Partner in der Entsorgungskette.

Die Modellreihe DIXI 60 S eignet sich hervorragend für das Pressen von Folie und Kartonage. Durch die Mikroprozessor-Steuerung mit übersichtlichem und mehrsprachigem LCD-Display lässt sich schnell und einfach von Kartonage auf Folie umstellen.



...entwickelt
und hergestellt
in Deutschland





Selbst Holzkisten und Ähnliches sind für die DIXI 60 S kein Problem



Einfachste Abbindung mit Draht**



Der hydraulische Türöffner



...mit den bewährten Draht-schnell-verschluss-Ösen

Die Spezialeinstellung »Folie« verhindert dann die Expansion von expansiven Materialien wie z.B. Folie. Durch die große automatische Einfüllöffnung, welche bei Ende des Presszyklus automatisch wieder öffnet, lassen sich auch große Kartonagen problemlos in die Ballenpressen einbringen. Die Startautomatik beim Schließen der Einfüllklappe vereinfacht die Bedienung der DIXI 60 S. Der hydraulische Ballenauswerfer bringt auch den nötigen Komfort beim Auswerfen eines fertigen Ballen mit sich. Die DIXI 60 S ist serienmäßig mit einem hydraulischen Türöffner ausgestattet. Dies bringt große Vorteile beim Pressen von besonders stark expandierendem Material, wie z.B. Folie, mit sich, dadurch wird ein Aufschnellen der Presstüre verhindert.

Sonderausstattung

- Anschluss für Staubabsaugung




Ausstattungsmerkmale

- Microprozessor-Steuerung.
- Wartungsarm.
- Mehrsprachiges, übersichtliches LCD-Display. Angezeigt werden alle Arbeitsfunktionen.
- Geringe Bauhöhe von nur 217 cm – kein Montageaufwand bei der Aufstellung vor Ort.
- Einfachstes Befüllen durch automatisches Öffnen der Einfüllklappe.
- Es kann eine Druckumschaltung von »Papierstoffe« auf »Folienmaterial« eingegeben werden.
- Automatische Startfunktion bei Schließen der Einfüllklappe – schnelle Pressfolge, automatischer Rückhub.
- Einstellbare Presszeit: Das Pressgut kann unter Druck gehalten werden.
- Leichtes Abbinden der Ballen mit Bindedraht**.
- Hydraulischer, vollständiger Ballenauswurf.
- Großzügig ausgelegte Hydraulik: Hohe Presskraft bei geringem hydraulischen Druck und geringer Antriebsleistung.

Technische Daten

Modell DIXI		60 S
Motor	kW	7,5
Anschlussspannung	V/Hz	400/50
Presskraft	max. kN	600
Zykluszeit	s	36
Presszeit	s	16
Breite	cm	179
Tiefe	cm	137
Höhe	cm	217
Gewicht	kg	2430
Einwurföffnung		
B x H	cm	116 x 55
Höhe v. Boden	cm	118
Ballen ausgeworfen		
B x H x T	ca. cm	120 x 80 x 110
Ballengewicht*	kg	340 – 500

*abhängig vom Pressgut **optional mit Band

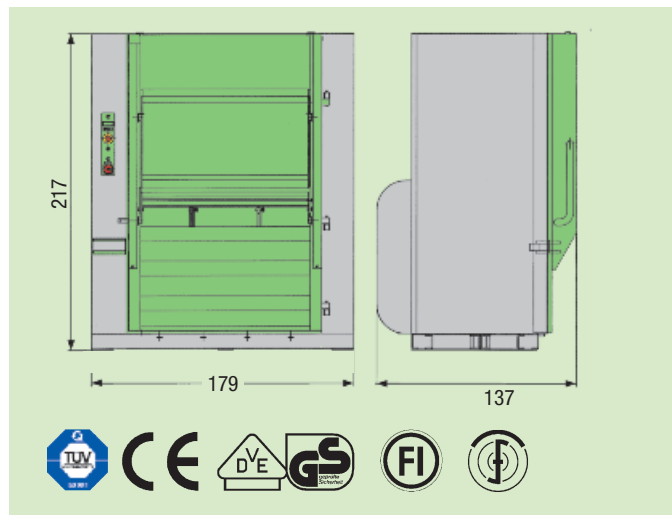

Press-Systeme zur Volumenreduzierung von Wertstoffen

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG
 Kesselbachstraße 2 · D-88697 Bermatingen · Tel. +49 (0) 75 44 95 06-0
 service@DIXI-Ballenpressen.de · www.DIXI-Ballenpressen.de