



*...unsere Technik  
dient der Umwelt*

...halbautomatische  
Press-Anlage mit  
60 t Presskraft für eine  
wirtschaftliche  
Volumenreduzierung

# 60 SLS

Halbautomatische Press-Anlage mit 60 t Presskraft für eine wirtschaftliche  
Volumenreduzierung von Rest(Wert)stoffen in Industrie & Handel:

- Kartonagen
  - Tetra-Verpackungen
  - Folien
  - Schaumstoffe
  - PET-Flaschen
  - Dämmmatten
- und andere pressbare Materialien.





...entwickelt  
und hergestellt  
in Deutschland





Abbildungen zeigen Sonderausstattung

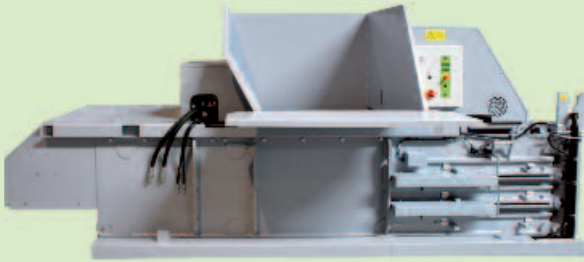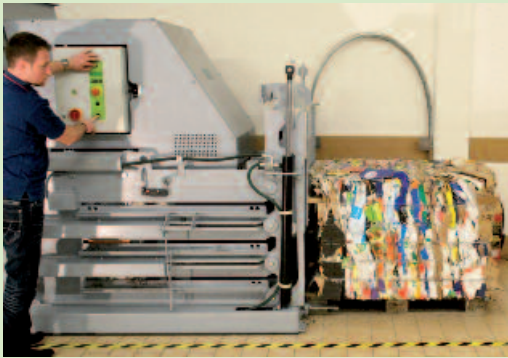

## Sonderausstattung

- Hub-Kipp-Vorrichtung für Gitterboxen lieferbar




...auch mit Hub-Kipp-Vorrichtung für Gitterboxen lieferbar

## Ausstattungsmerkmale

- Vermarktungsfähige Ballen bis ca. 450 kg.
- Halbautomatische Pressanlage.
- Variabler Aufbau – Eingabeseite/Ballenausstoß – an räumliche Gegebenheiten möglich.
- Einfaches Abbinden der gepressten Ballen durch vorgelängte Drähte mit Schnellverschlussösen.
- Leichter Ballenausschub durch hydraulischen Ausstoßer.

## Technische Daten

Modell DIXI	60 SLS	
Maschinenabmessungen L x B x H ca.mm	4.860 x 2.240 x 2.130	
Einfüllöffnung B x L (Standard) mm	990 x 1.110	
Maschinengewicht ca. kg	5.220	
Presskraft max. kN	600	
Presszyklus (Mittelwert) ca. Sek.	27	
Ballengröße B x H x L ca. mm	1.100 x 800 x 1.200	
Ballengewicht (materialabhängig) ca. kg	370 – 450	
Abbindung	manuell	
Anzahl der Bindungen	3, mit Schnellverschlussdrähten	
Antriebsleistung	11 kW; 400 V/32 A	

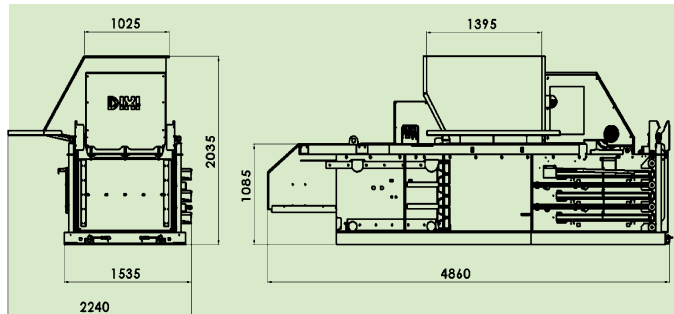

Außenabmessungen ohne Platzbedarf für den ausgeschobenen Ballen.



# DIXI®

Press-Systeme zur Volumenreduzierung von Wertstoffen

Maschinenfabrik Bermatingen GmbH & Co. KG  
 Kesselbachstraße 2 · D-88697 Bermatingen · Tel. +49 (0) 75 44 95 06-0  
 service@DIXI-Ballenpressen.de · www.DIXI-Ballenpressen.de